

PROFESSIONAL LAUNDRY

Séchoir rotatif

T5300S

Caractéristiques et points forts

- Productivité élevée – 2 charges totales par heure et par tambour
- Faible consommation d'énergie pour une économie maximale et un rendement optimal
- Sélection de la température et de la durée pour une utilisation simple
- Panneaux utilisateur personnalisés pour des besoins spécifiques – disponibles avec compteur à pièces et en version OPL (laveries sur site)
- Grande ouverture de la porte pour un chargement/déchargement facile
- Pièces vitales facilement accessibles depuis l'avant ou l'arrière de la machine pour une maintenance simplifiée
- Avec programmateur Compass Pro
  - Écran large et clair pour une sélection aisée des programmes
  - Accès facile avec interface conviviale
  - Sélection de la langue
  - Programme de service pour régler les paramètres
  - Connexion USB
- Programme de service pour le réglage des paramètres, par ex. la température et le temps de refroidissement
- Version à pièces équipée de la fonction Ecopower pour éviter tout surséchage des vêtements et réduire la consommation d'énergie



Les images fournies ont uniquement pour but de représenter le produit ; des différences peuvent donc exister.


Principales options

- Panneau avant en acier inoxydable
- Tambour en acier inoxydable
- Contrôle de l'humidité résiduelle - RMC
- Tambour à double sens de rotation
- Systèmes de paiement : compteur à pièces avec fonction Ecopower, lecteur de carte à puce, connexion paiement centralisé

Caractéristiques techniques principales**			T5300S			
Capacité,	coefficient de remplissage 1:18	kg/lb	16.7/37			
	coefficient de remplissage 1:25	kg/lb	12/26			
Volume du tambour		litre	300			
Diamètre du tambour		mm	760			
Chauffage						
	gaz	BTU/h (kW)	71 700 (21)			
	él.	kW	9 / 13.5 / 18			
Consommation*			Gaz	Él 9 kW	Él 13.5 kW	Él 18 kW
Temps total à 13.6 kg		min	21	43	29	24
Consommation d'énergie à 13.6 kg		kWh	7.11	6.65	6.51	6.51
Evaporation		g/min	329	160	231	279
Energie kWh/litre d'eau évaporée		kWh/l	1.03	0.96	0.97	0.97


* Pour une charge de 100% coton et une humidité initiale de 50% séchée à 0%.
** Valeur par tambour.

Certifié conforme aux normes ISO 9001 et ISO 14001 et indice de protection IP X4 garanti.

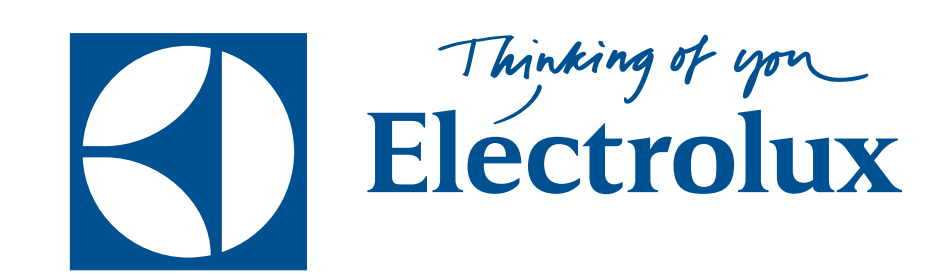

Branchements électriques*


Alternative de chauffage	Tension principale	Hz	Puissance de chauffage kW	Puissance totale kW	Fusible recommandé A
Chauffé électriquement	220-240V 3 ~	50/60	9.0	10.0	35
	380-415V 3 ~	50	9.0/13.5/18.0	10.0/14.5/19.0	16/25/35
	440-480V 3 ~	60	9.0/13.5/18.0	10.0/14.5/19.0	16/20/35
Chauffé au gaz	120V 1 ~	60	-	1.0	15
	208-240V 1 ~	60	-	1.0	15
	200V 3 ~	50/60	-	1.0	10
	220-240V 1 ~	50/60	-	1.0	10
	380-480V 3 ~	50/60	-	1.0	10

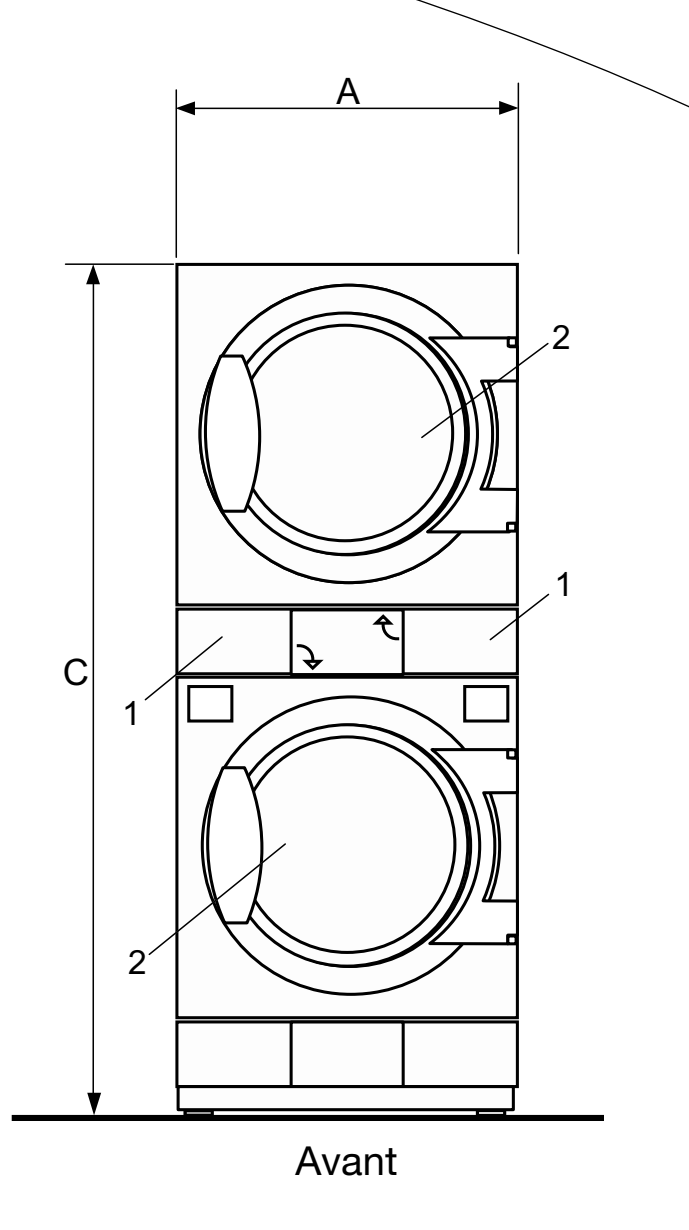

Avant


Raccordement de gaz et d'air			T5300S
Gaz		ISO 7/1-R	1/2”
Pression du gaz			
	Gaz naturel	Pa	2000
		mbar	20
	Propane	Pa	2800-5000
		mbar	28-50
Sortie d'air		ø mm	200
Air évacué,	gaz/él	m^3/h	600
Chute de pression	gaz/él	Max. Pa	400
Niveaux sonores			
Niveau de pression acoustique		dB(A)	<70
Déperdition calorifique			
% de la puissance installée, max			15
Emballage			
		net, kg	295
		avec caisse, kg	315
		avec caisse, m^3	2.0
Dimensions en mm			
A Largeur			790
B Profondeur			1115
C Hauteur			1940
D			1270
E			1210
F			320
G			260
H			905
I			140
J			1930
K			30
L			105
M			1840
N			740
O			210


1 Bandeau de commande
2 Ouverture de la porte ø 580 mm
3 Raccordement électrique,
4 Raccord du gaz
5 Raccord d'évacuation

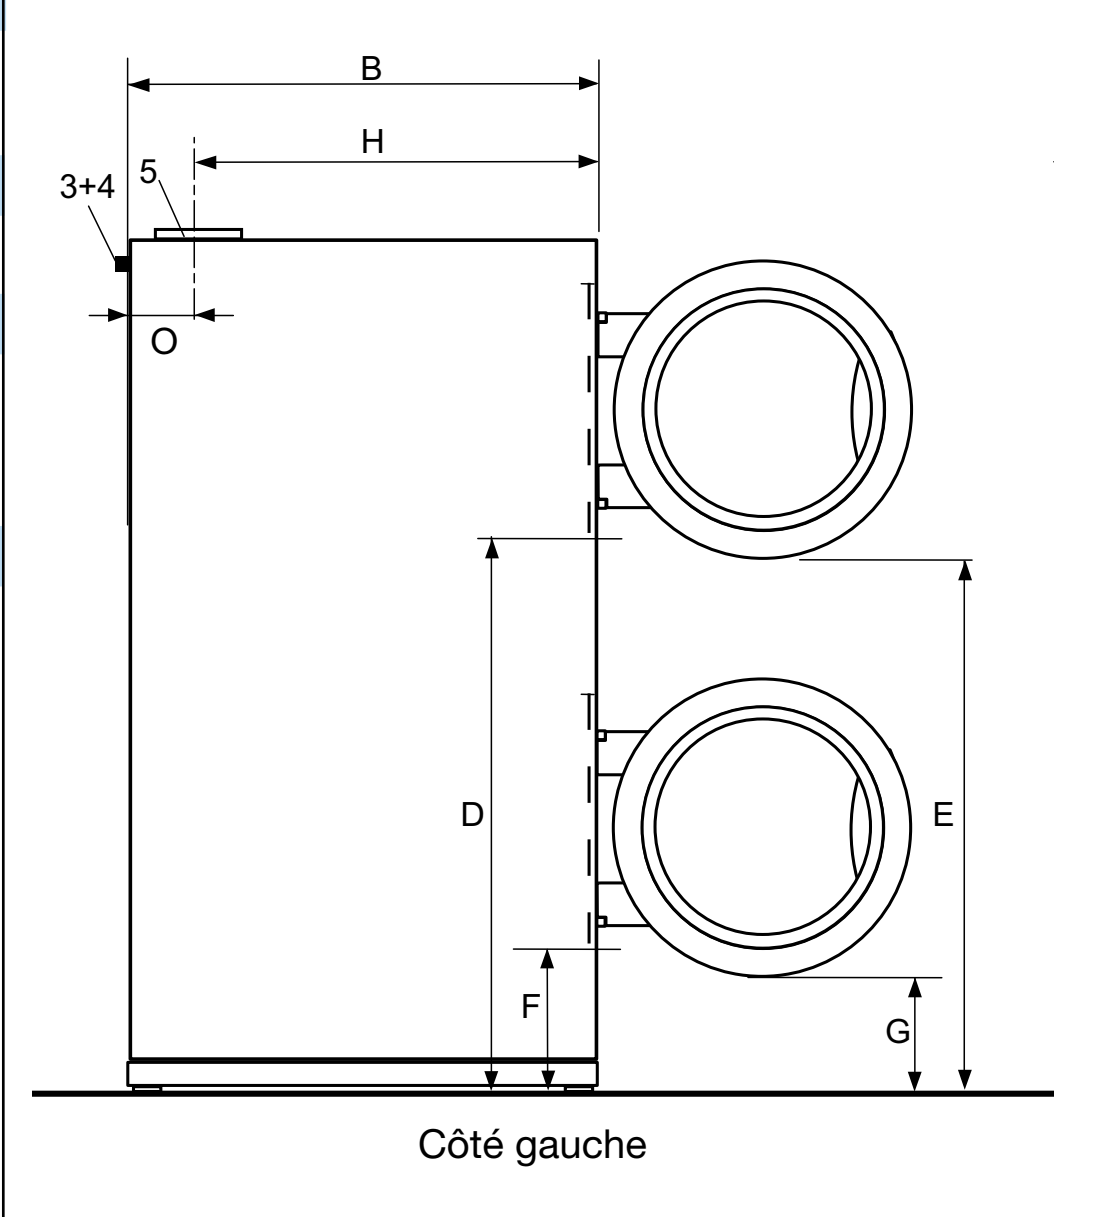

Côté gauche

* Autres tensions disponibles, voir manuel d'installation.

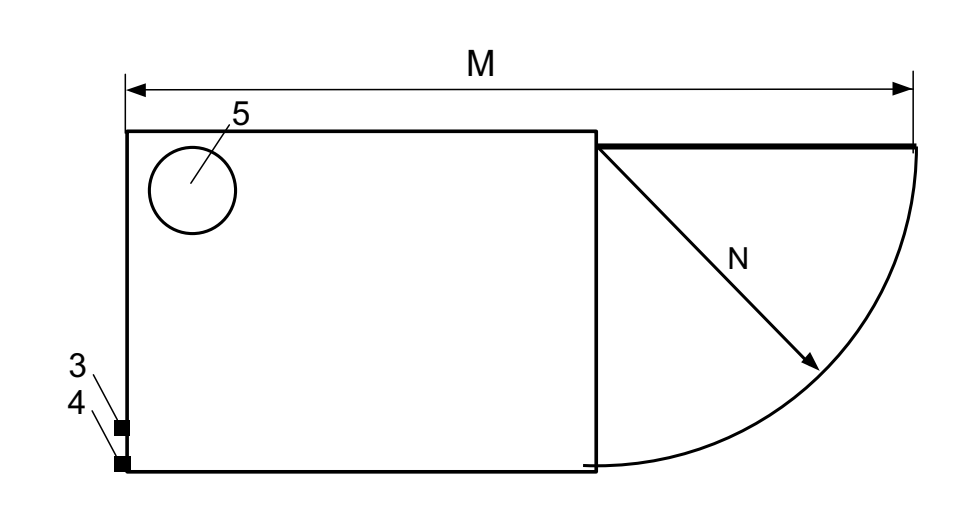

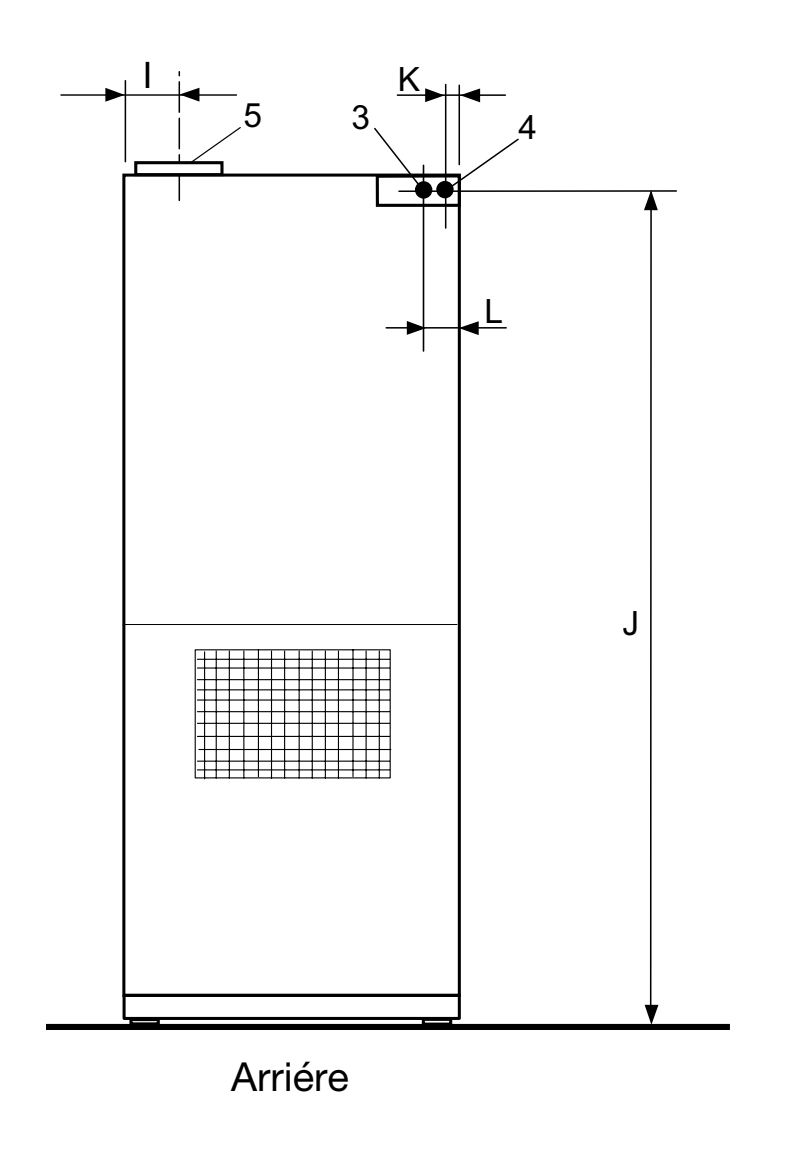

Arriére

www.electrolux.com/laundrysystems

Share more of our thinking at www.electrolux.com

Art. No. 438919518FR/2013.05.10
Sous réserve de modifications sans préavis.